

**MUREXIN** Holcim*Dodite na*

Dan bazena

*i ostvarite **5% popusta** na paket proizvoda!**

Dajte mašti na volju

Beton je materijal koji može ostvariti bilo koju zamisao oko oblika bazena. No, pri tom je važna njegova kvaliteta: potrebno je koristiti cement koji je prilagođen za izradu vodospremnika i bazena. Vodite računa o kvaliteti ugradnje betona - nikako ne smije doći do stvaranja pukotina!

Čišćenje podlage

Kako bismo postigli pravu hidroizolaciju građevine, od iznimne je važnosti ispravno pripremljena podloga. Ona mora biti nezaleđena, nosiva i čista. Treba otkloniti nečistoće, ostatke morta i viškove betona na rubovima.

Bržljivost se uvijek isplati

Kako bi se uz kvalitetne proizvode postigao dobar rezultat, potrebna je savjesna priprema podlage i precizna obrada. Uzmite si dovoljno vremena da bazenu kojeg gradite osigurate dugi vijek!

Prosječna potrošnja za bazen (1,5 m dubine)	24m ²	32m ²
Beton (m ³)	13,5	18
Dubinski predpremaz LF 1 (kg)	8,55	10,2
Folija za brtvljenje DF 2K (kg)	171	204
Traka za brtvljenje DB 70 (m)	28	30
Fleksibilno ljepilo bijelo KWF 61 (kg)	171	204
Masa za fugiranje Extrem FME 80 (kg)	85,5	102
Aqua silikon SIL 80 (tuba)	3	3


* Promotivni popust odobravaju Murexin i Holcim na kupnju paketa proizvoda (beton, hidroizolacija, ljepilo i fuge) na Danu bazena koji će se održati od 8. do 13.4.

Ako ste zainteresirani nazovite 052 876 802 ili pošaljite e-mail na iva.belusic@holcim.com do 2. 4.

Nakon što prikupimo kontakte zainteresiranih, napraviti ćemo raspored događanja te ćemo Vas telefonski obavijestiti o konkretnom datumu i mjestu održavanja.

Naši Vam savjetnici stoje na raspolaganju!

Da bi sve od samog početka bilo nepropusno!

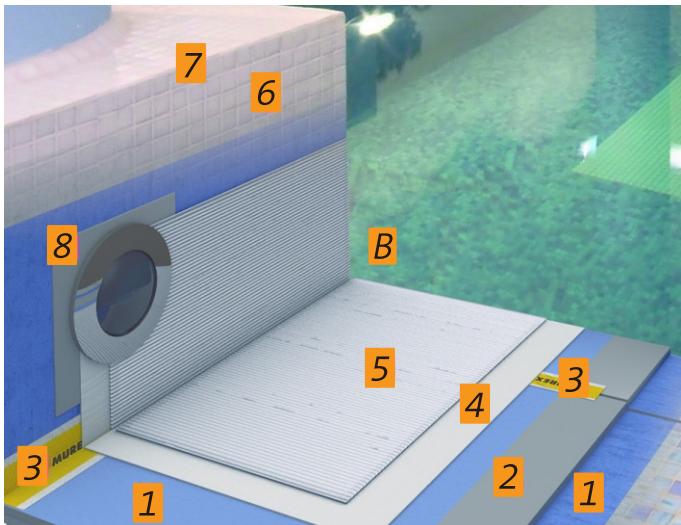

Folija za brtviljenje DF 2K



Dvokomponentna, trajnoelastična, hidroizolacija protiv vlage bez šavova i fuga, za prostorije mokrog čvora, bazene, terase itd.
Potrošnja: cca 1,5 kg/m²/mm debljine

Fleksibilno ljepilo bijelo KWF 61



Ljepilo za fleksibilno polaganje keramičkih pločica, ploča, prirodnog kamena, pločice na pločicu u unutarnjim i vanjskim prostorima. Jako dobra svojstva obrade.
Potrošnja: cca 3 kg/m² ovisno o formatu pločice

Masa za fugiranje Extrem FME 80



Jednokomponentna masa za fugiranje za zidne i podne površine, otporna na vodu i smrzavanje, kemijski postojana, posebno namijenjena za bazene. Pogodna za pitku vodu. Za širinu fuge od 2 - 10 mm.
Potrošnja: cca 0,5 kg/m², ovisno o veličini pločica i širini fuge.



Beton s Holcim Ekspert® cementom

Posebno prilagođen za:
• izradu raznih industrijskih podova i glazura
• izradu vodospremnika i bazena
• betonske radove u morskom okruženju i neposrednoj blizini mora

Reference



foto - hegedic.net
Hotel Le Méridien Lav, Split



foto - hegedic.net
Bazén Kantrida, Rijeka



foto - interhome.hr
Kuća za odmor, Trget



foto - wallpaper.com
Hotel Kempinski, Savudrija



foto - buro247.hr
Obiteljska kuća, Opatija



foto - novasol.hr
Turistički apartman, Labin